



# PROGRAMMATION RÉSEAU

Arnaud Sangnier  
sangnier@irif.fr

## API TCP C (2)

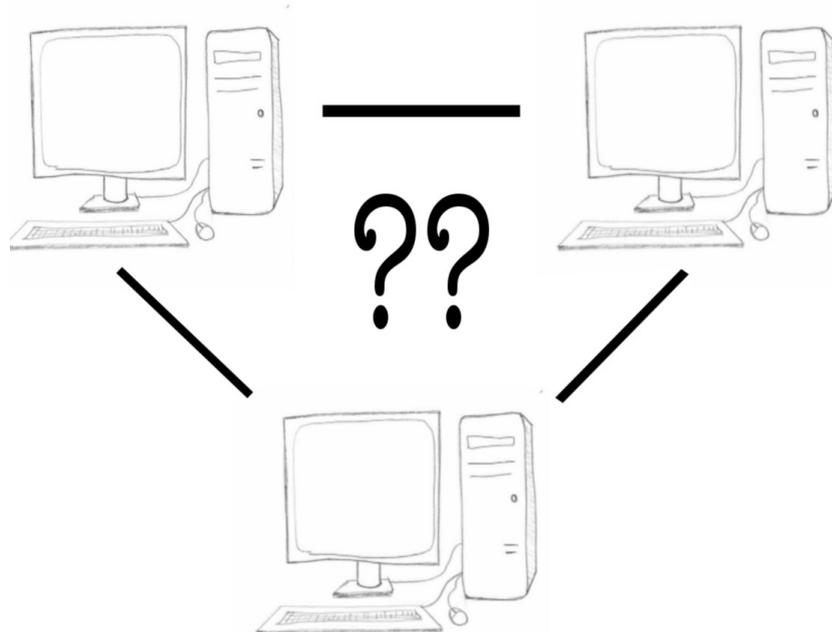

# Schéma Client-Serveur en C

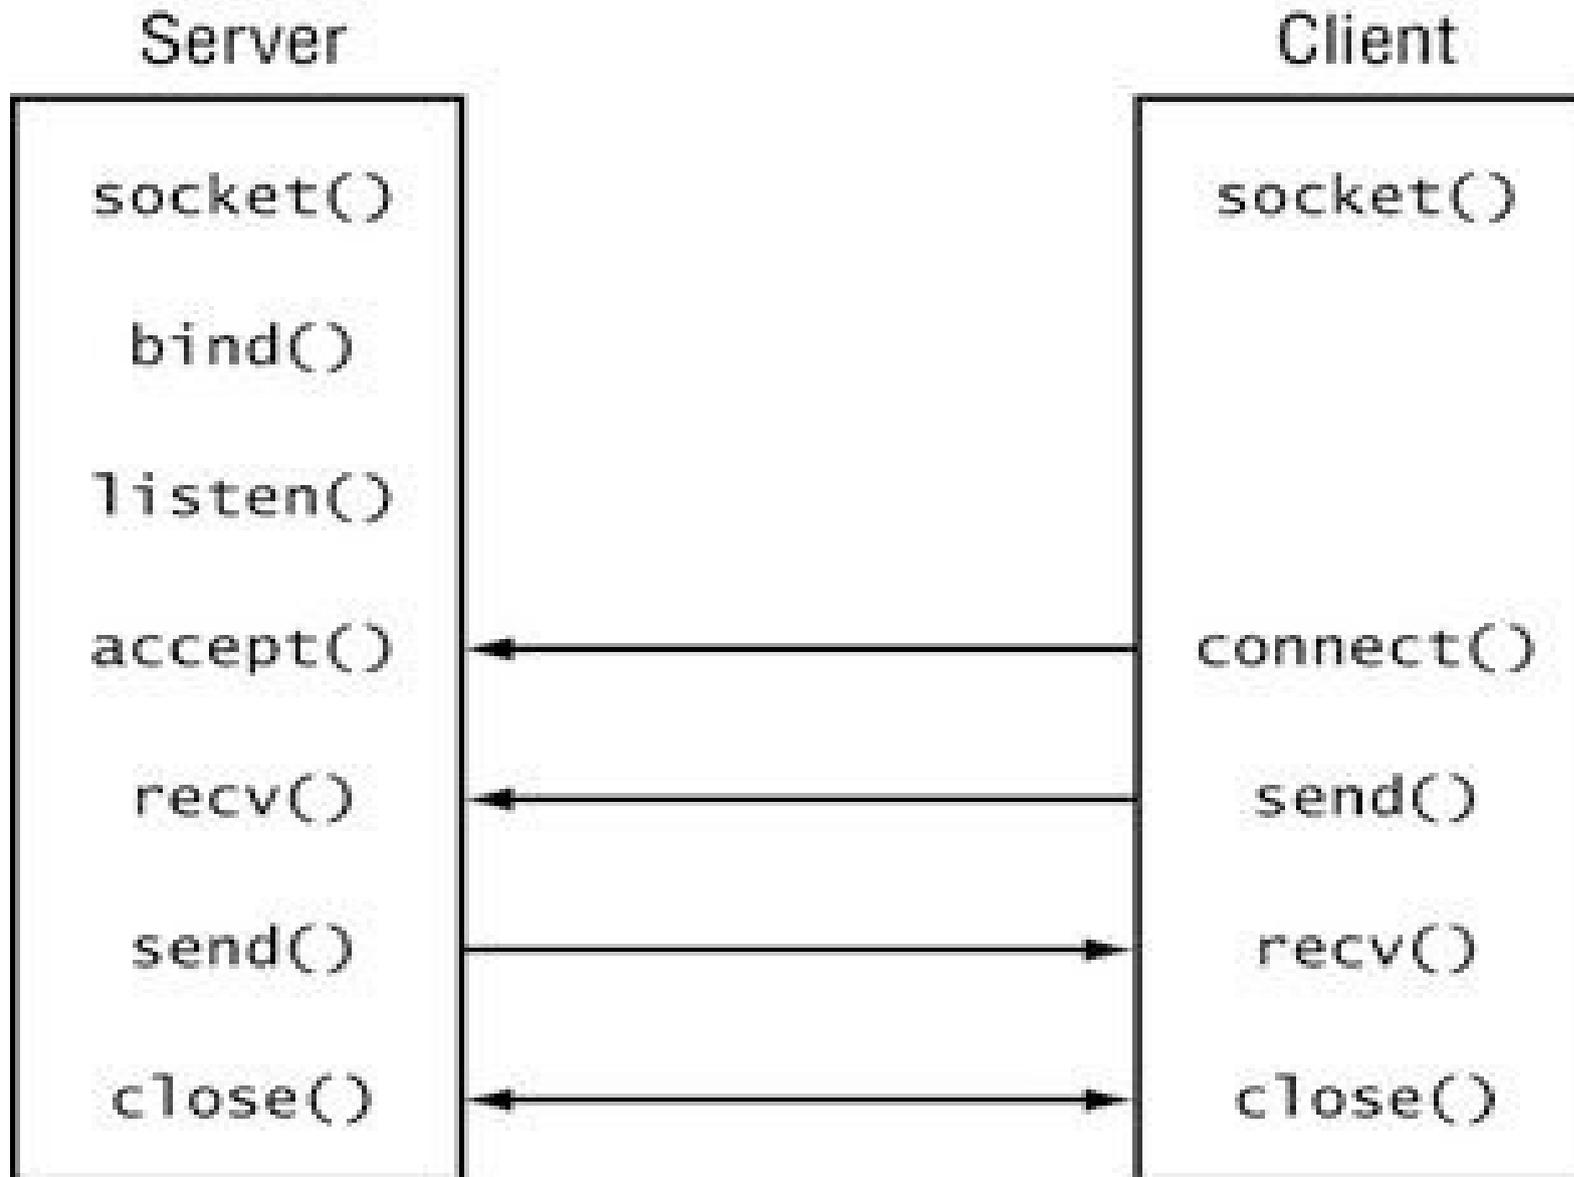

# Création d'une socket

- La création d'une socket se fait grâce à :
  - **#include <sys/socket.h >**
  - **int socket(int domaine, int type, int protocol)**
- Pour nous :
  - **domaine** vaudra **PF\_INET** (pour IPv4) ou **PF\_INET6** (pour IPv6)
  - **type** vaudra **SOCK\_STREAM** (pour les sockets TCP)
  - **protocol** spécifie le protocole de communication (mais pour TCP, on peut mettre 0 et le protocole est choisi de façon automatique)
- L'entier renvoyé sera le descripteur utilisé pour communiquer

# Côté client

- Il faut demander l'établissement d'une connexion à l'aide de la fonction suivante :

```
int connect(int socket, const struct sockaddr *adresse, socklen_t longueur);
```

- On connecte la socket correspondante
- Pour rappel dans les objets de type struct sockaddr\_in, on met une adresse et un port
- Pour le dernier argument, si on est en IPv4 et que adresse est de type **struct sockaddr\_in**, on pourra mettre **sizeof(struct sockaddr\_in)**
- Quand on a fini la communication, on peut fermer le descripteur de socket avec la commande
  - **int close(int fildes);**

# Pour communiquer

- On va envoyer et recevoir des caractères sur le descripteur de socket
- Pour recevoir on va utiliser
- **ssize\_t read(int filedes, void \*buf, size\_t nbyte);**
  - Remplit le buffer **buf**
  - **nbyte** est la taille maximale de **buf**
  - renvoie le nombre de données reçu (-1 si erreur et 0 si la connexion est fermée)
- Pour envoyer on va utiliser
- **ssize\_t write(int filedes, void \*buf, size\_t nbyte);**
  - Même principe que readl en est la taille en octet de buf

# Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>

int main() {
    struct sockaddr_in adress_sock;
    adress_sock.sin_family = AF_INET;
    adress_sock.sin_port = htons(4242);
    inet_aton("127.0.0.1",&adress_sock.sin_addr);

    int descr=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
    int r=connect(descr,(struct sockaddr *)&adress_sock,
                 sizeof(struct sockaddr_in));

    if(r!=-1){
        char buff[100];
        int size_rec=read(descr,buff,99*sizeof(char));
        buff[size_rec]='\0';
        printf("Caracteres recus : %d\n",size_rec);
        printf("Message : %s\n",buff);
        char *mess="SALUT!\n";
        write(descr,mess,strlen(mess));
    }
    return 0;
}
```

# Accès à une machine



```
int getaddrinfo(const char *node, // "www.example.com" or IP  
               const char *service, // "http" or port number  
               const struct addrinfo *hints,  
               struct addrinfo **res);
```

# La structure struct addrinfo

```
struct addrinfo {  
    int    ai_flags;  
    int    ai_family; // la famille du protocole AF_xxxx  
    int    ai_socktype; // le type de la socket SOCK_xxx  
    int    ai_protocol;  
    socklen_t  ai_addrlen; // la longueur de ai_addr  
    struct sockaddr *ai_addr; // l'adresse binaire  
    char *ai_canonname; // le nom canonique  
    struct addrinfo *ai_next; // le pointeur vers la structure suivante  
};
```

- Il s'agit d'une liste chaînée, **ai\_next** est le successeur
- Il faut libérer la mémoire de la liste après utilisation grâce à

```
void freeaddrinfo(struct addrinfo *);
```

# La fonction getaddrinfo

```
int getaddrinfo(const char *node,    // "www.example.com" or IP
                const char *service, // "http" or port number
                const struct addrinfo *hints,
                struct addrinfo **res);
```

- En pratique elle remplit une structure de type **struct addrinfo** qui est stockée dans la variable **res**
- **On remarque que l'on peut donner le port**
- Dans le champ, **ai\_addr** on trouvera un objet de type **struct addr**
- On peut filtrer les données remplies dans la structure **res** grâce à la structure **hints**
  - En pratique on mettra tous les champs de **hints** à 0 et on utilisera **ai\_family** et **ai\_socktype**

# Utilisation

```
struct addrinfo hints;  
bzero(&hints, sizeof(struct addrinfo));  
hints.ai_family = AF_INET;  
hints.ai_socktype=SOCK_STREAM;
```

- La deuxième ligne met tout à 0
- La troisième ligne servira pour filtrer uniquement des adresses IPV4
- La quatrième ligne précise que l'on veut des adresses sockets TCP
- Et ensuite, il suffit de faire :

```
struct addrinfo *first_info;  
int r=getaddrinfo("lucien", "4242", &hints, &first_info);
```

# Exemple 1

```
int main() {
    int sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
    struct sockaddr_in *addressin;
    struct addrinfo *first_info;
    struct addrinfo hints;
    bzero(&hints,sizeof(struct addrinfo));
    hints.ai_family = AF_INET;
    hints.ai_socktype=SOCK_STREAM;
    int r=getaddrinfo("localhost","4242",&hints,&first_info);
    if(r==0){
        if(first_info!=NULL){
            addressin=(struct sockaddr_in *)first_info->ai_addr;
            int ret=connect(sock,(struct sockaddr *)addressin,(socklen_t)sizeof(struct
sockaddr_in));
            if(ret==0){
                char buff[100];
                int recu=read(sock,buff,99*sizeof(char));
                buff[recu]='\0';
                printf("Message recu : %s\n",buff);
                char *mess="Salut!\n";
                write(sock,mess,strlen(mess)*sizeof(char));
            }
            else{
                printf("Probleme de connexion!\n");
            }
            close(sock);
        }
    }
    return 0;
}
```

# Exemple 2

```
int main() {
    int sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
    struct sockaddr_in *addressin;
    struct addrinfo *first_info;
    struct addrinfo hints;
    bzero(&hints,sizeof(struct addrinfo));
    hints.ai_family = AF_INET;
    hints.ai_socktype=SOCK_STREAM;
    int r=getaddrinfo("lucien","13",&hints,&first_info);
    if(r==0){
        if(first_info!=NULL){
            addressin=(struct sockaddr_in *)first_info->ai_addr;
            int ret=connect(sock,(struct sockaddr *)addressin,(socklen_t)sizeof(struct
sockaddr_in));
            if(ret==0){
                char buff[100];
                int recu=read(sock,buff,99*sizeof(char));
                buff[recu]='\0';
                printf("Message recu : %s\n",buff);
            }
            else{
                printf("Probleme de connexion!\n");
            }
            close(sock);
        }
    }
    return 0;
}
```

# Côté Serveur - Lier la socket à un port

- Il faut associer la socket à un port donné
- **int bind(int sockfd, struct sockaddr \*my\_addr, int addrlen);**
- Comme pour connect, en IPv4, le deuxième argument sera souvent de type **struct sockaddr\_in** et le troisième sera **sizeof(struct sockaddr\_in)**
- Comme on est sur le serveur, on n'a pas besoin de spécifier l'adresse de la machine dans la plupart des cas, donc on mettra comme adresse en remplissant la valeur **htonl(INADDR\_ANY)**
- Le numéro de port est fourni en remplissant la structure du deuxième argument

# Côté Serveur - exemple pour bind

```
int sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
struct sockaddr_in address_sock;
address_sock.sin_family=AF_INET;
address_sock.sin_port=htons(4242);
address_sock.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
int r=bind(sock,(struct sockaddr *)&address_sock,sizeof(struct
sockaddr_in));
```

- La ligne **address\_sock.sin\_addr.s\_addr=htonl(INADDR\_ANY);** sert à préciser que l'on peut prendre n'importe quelle adresse dans la structure
  - On remplit le champ **s\_addr** de la structure **struct in\_addr**

# Côté Serveur - Écouter sur le port

- Une fois associée à un port, il faut faire de la socket et une socket serveur
  - On fait en sorte que le système autorise les demandes de connexion entrantes
  - On peut aussi préciser le nombre de demandes en attente possibles
- La fonction qui fait cela
  - **int listen(int sockfd, int backlog);**
- **backlog** précise le nombre de demandes en attente autorisé
- En général, on le met à 0 pour laisser le système décidé

```
r=listen(sock, 0) ;
```

# Côté Serveur - Accepter une connexion


- L'acceptation d'une demande de connexion se fait grâce :
  - **int accept(int sockfd, struct sockaddr \*addr, socklen\_t \*addrlen);**
- Attend qu'une demande de connexion arrive si la file d'attente est vide
- On verra plus tard comment passer en mode non-bloquant
- Extrait une demande de la file d'attente
- **Renvoie un descripteur de la socket créé pour communiquer**
- De plus, cette fonction remplit les champs addr et addrlen avec des infos sur qui s'est connecté
- On pourra en particulier savoir quel hôte s'est connecté sur quel port
- **Erreur classique : communiquer sur sockfd !!!!!!!**

# Côté Serveur - Utilisation d'accept

```
struct sockaddr_in caller;  
socklen_t size=sizeof(caller);  
int sock2=accept(sock, (struct sockaddr *)&caller, &size);
```

- Quand une connexion est acceptée, le programme remplit la structure caller avec les informations sur qui se connecte
- On communique ensuite sur **sock2**
- Ne pas oublier de fermer cette socket (et pas **sock**) avant d'accepter une nouvelle communication

# Schéma Client-Serveur en C

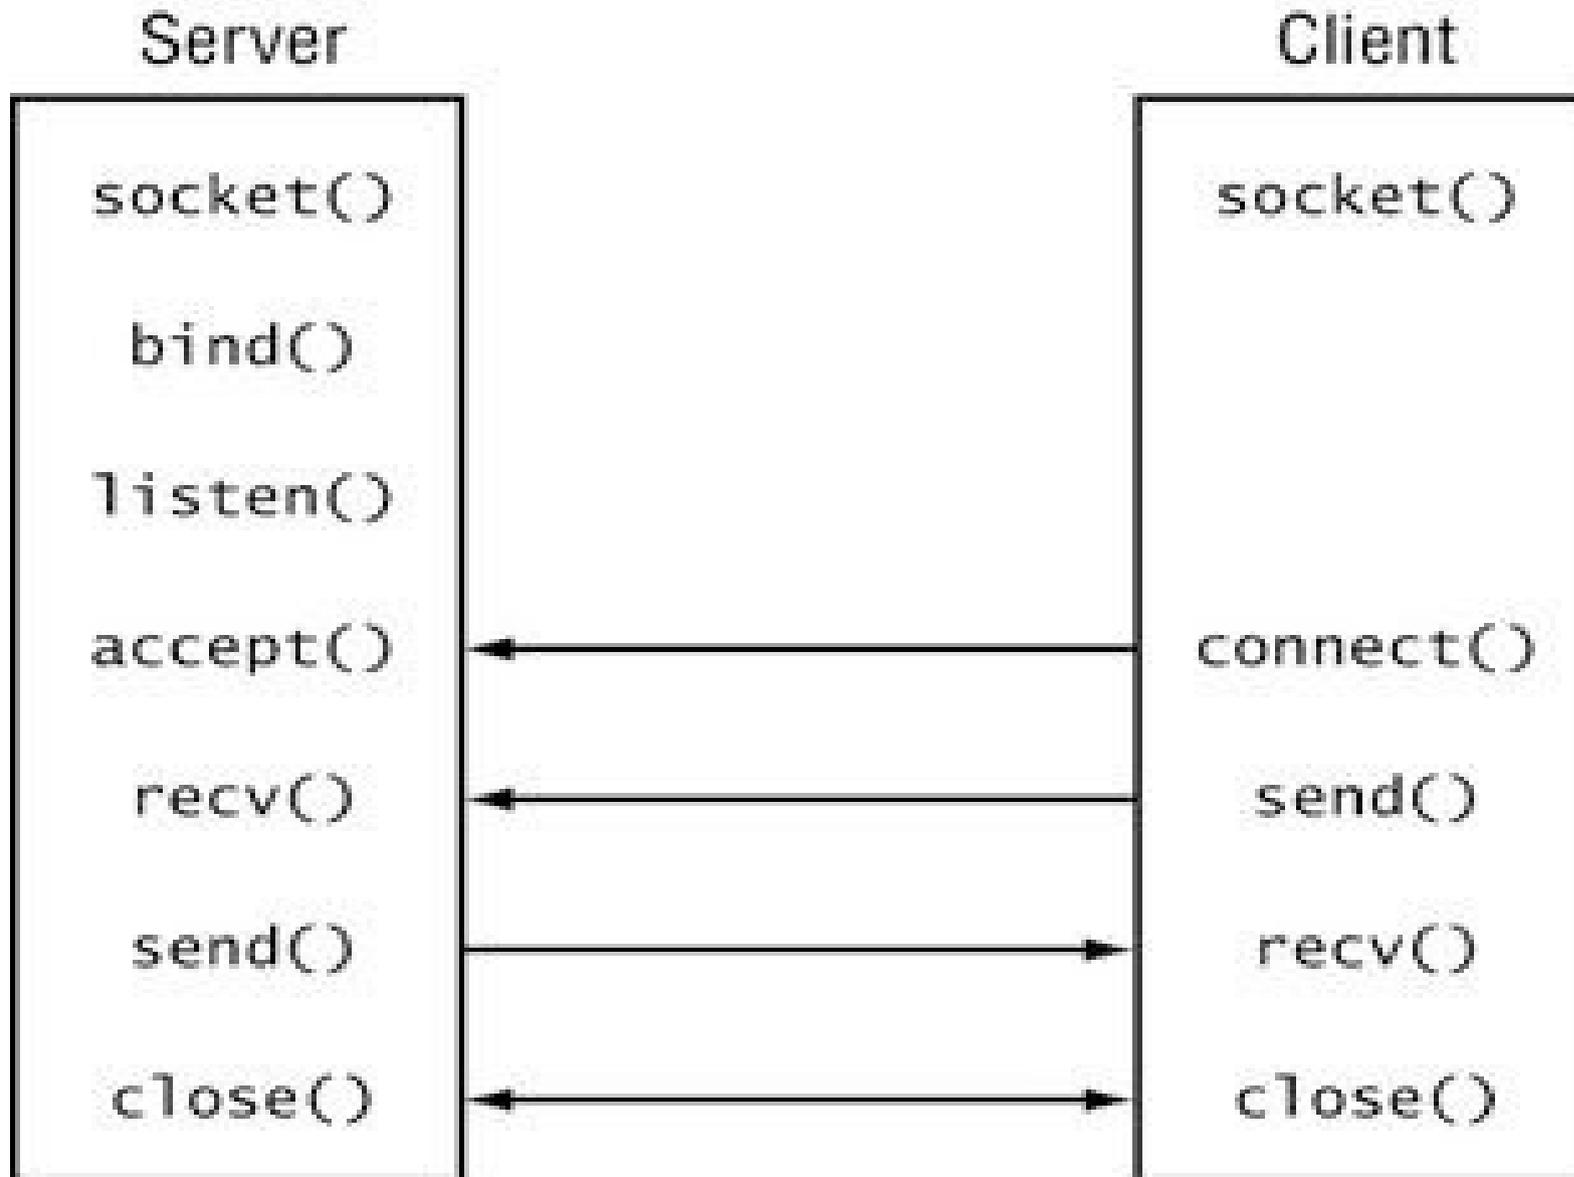

# Example

```
int main() {
    int sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
    struct sockaddr_in address_sock;
    address_sock.sin_family=AF_INET;
    address_sock.sin_port=htons(4242);
    address_sock.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    int r=bind(sock,(struct sockaddr *)&address_sock,sizeof(struct sockaddr_in));
    if(r==0){
        r=listen(sock,0);
        while(1){
            struct sockaddr_in caller;
            socklen_t size=sizeof(caller);
            int sock2=accept(sock,(struct sockaddr *)&caller,&size);
            if(sock2>=0){
                char *mess="Yeah!\n";
                send(sock2,mess,strlen(mess)*sizeof(char),0);
                char buff[100];
                int recu=recv(sock2,buff,99*sizeof(char),0);
                buff[recu]='\0';
                printf("Message recu : %s\n",buff);
            }
            close(sock2);
        }
    }
    return 0;
}
```

# Récupération d'informations

```
int main() {
    int sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
    struct sockaddr_in address_sock;
    address_sock.sin_family=AF_INET;
    address_sock.sin_port=htons(4242);
    address_sock.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    int r=bind(sock,(struct sockaddr *)&address_sock,sizeof(struct
sockaddr_in));
    if(r==0){
        r=listen(sock,0);
        while(1){
            struct sockaddr_in caller;
            socklen_t size=sizeof(caller);
            int sock2=accept(sock,(struct sockaddr *)&caller,&size);
            if(sock2>=0){
                printf("Port de l'appelant: %d\n",ntohs(caller.sin_port));
                printf("Adresse de l'appelant: %s\n",inet_ntoa(caller.sin_addr));
            }
            close(sock2);
        }
    }
    return 0;
}
```